

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУСПІЛЬСТВО

INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIETY

**ВИПУСК 2
ISSUE 2**

2021



**Видавничий дім
«Гельветика»
2021**

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Міжрегіональної Академії управління персоналом
(протокол № 4 від 30 серпня 2021 року)*

Інформаційні технології та суспільство / [головний редактор О. Попов]. – Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. – Випуск 2. – 94 с.

Журнал «Інформаційні технології та суспільство» є науковим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Редакційна колегія не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних і посилань.

Головний редактор: Попов О. О. – член-кор. НАН України, д-р техн. наук, с.н.с., заступник директора з науково-організаційної роботи, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Редакційна колегія:

Василенко М. Д. – д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки, Національний університет «Одеська юридична академія»; **Горбов І. В.** – канд. техн. наук, с.н.с., старший науковий співробітник, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України; **Дуднік А. С.** – д-р техн. наук, доц., доцент кафедри мережевих та інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; **Євсєєв С. П.** – д-р техн. наук, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій факультету інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; **Зибін С. В.** – д-р техн. наук, доц., завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний авіаційний університет; **Кавун С. В.** – д-р екон. наук, канд. техн. наук, проф., завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних систем та технологій Інституту комп'ютерно-інформаційних технологій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; **Комарова Л. О.** – д-р техн. наук, с.н.с., директор Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій, Національна академія Служби безпеки України; **Мілов О. В.** – д-р техн. наук, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій факультету інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; **Охріменко Т. О.** – канд. техн. наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі, Національний авіаційний університет; **Рудніченко М. Д.** – канд. техн. наук, доц., доцент кафедри інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка»; **Фомін О. О.** – д-р техн. наук, доц., професор кафедри комп'ютеризованих систем управління, професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка»; **Скура-товський Р. В.** – канд. фіз.-мат. наук, доц., доцент кафедри обчислювальної математики та комп'ютерного моделювання, Інститут комп'ютерно-інформаційних технологій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; **Супрун О. М.** – канд. фіз.-мат. наук, доц., доцент кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; **Табунщик Г. В.** – канд. техн. наук, проф., професор кафедри програмних засобів, Національний університет «Запорізька політехніка»; **Хохлячова Ю. С.** – канд. техн. наук, доц., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний авіаційний університет; **Чолишкіна О. Г.** – канд. техн. наук, доц., директор Інституту комп'ютерно-інформаційних технологій та дизайну, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; **Юдін О. К.** – д-р техн. наук, проф., директор центру кібербезпеки Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій, Національна академія Служби безпеки України; **Гонє-єнко Віктор** – dr. sc. ing., проф., проректор з наукової роботи, директор навчальної програми магістратури «Комп'ютерні системи», Університет прикладних наук ISMA (Латвійська Республіка); **Leszczyna Rafal** – dr hab. inż., професор кафедри комп'ютерних наук у менеджменті, Гданський технологічний університет (Республіка Польща).

*Свідectво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
«Інформаційні технології та суспільство» Серія KB № 24815-14755P від 27.04.2021 р.*

Усі електронні версії статей журналу оприлюднюються на офіційній сторінці видання
<http://journals.maup.com.ua/index.php/it>

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

***Recommended for publication
by Interregional Academy of Personnel Management
(Minutes No. 4 dated 30.08.2021)***

Information Technology and Society / [chief editor Oleksandr Popov]. – Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management, 2021. – Issue 2. – 94 p.

Journal «Information Technology and Society» is a peer-reviewed scientific edition, which publishes materials of scientists of various levels in the form of scientific articles for the purpose of their dissemination both among domestic researchers and abroad.

Editorial board do not necessarily reflect the position expressed by the authors of articles, and are not responsible for the accuracy of the data and references.

Chief editor: Oleksandr Popov – Corresponding Member of NAS of Ukraine, Doctor of Engineering, Senior Research Scientist, Deputy Director for Scientific-Organizational Affairs, SI “Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine”.

Editorial Board:

Mykola Vasylenko – Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Professor at the Department of Cybersecurity, National University «Odesa Law Academy»; **Ivan Horbov** – PhD in Engineering, Senior Research Associate, Senior Research Fellow, Institute for Information Recording of NAS of Ukraine; **Andrii Dudnik** – Doctor of Engineering, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Networking and Internet Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv; **Serhii Yevseiev** – Doctor of Engineering, Professor at the Department of Cybersecurity and Information Technologies of the Faculty of Information Technologies, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; **Serhii Zybin** – Doctor of Engineering, Associate Professor, Head of the Department of Software Engineering, National Aviation University; **Serhii Kavun** – Doctor of Economics, PhD in Engineering, Professor, Head of the Department of Computer Information Systems and Technologies of the Institute of Computer Information Technologies, PJSC «HEI «Interregional Academy of Personnel Management»; **Larysa Komarova** – Doctor of Engineering, Senior Research Scientist, Laureate of State Prize, Director of Educational-Scientific Institute of Information Security and Strategic Communications, National Academy of the Security Service of Ukraine; **Milov Oleksandr** – Doctor of Engineering, Professor at the Department of Cybersecurity and Information Technologies of the Faculty of Information Technologies, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; **Tetiana Okhrimenko** – PhD in Engineering, Senior Research Scientist at the Scientific Research Laboratory for Countering Aviation Cyberthreats, National Aviation University; **Mykola Rudnichenko** – PhD in Engineering, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Information Technologies, Odessa Polytechnic State University; **Oleksandr Fomin** – Doctor of Engineering, Associate Professor, Professor at the Department of Computerized Control Systems, Professor at the Department of Applied Mathematics and Information Technologies, Odessa Polytechnic State University; **Ruslan Skuratovskyi** – PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Computational Mathematics and Computer Modeling, Institute of Computer Information Technology, PJSC «HEI «Interregional Academy of Personnel Management»; **Olha Suprun** – PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Software Systems and Technologies of the Faculty of Information Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv; **Halyna Tabunshchuk** – PhD in Engineering, Professor, Professor at the Department of Software Tools, “Zaporizhzhia Polytechnic” National university; **Yuliia Khokhlachova** – PhD in Engineering, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Information Technology Security, National Aviation University; **Olha Cholyshkina** – PhD in Engineering, Associate Professor, Director of the Institute of Computer Information Technologies and Design, PJSC «HEI «Interregional Academy of Personnel Management»; **Oleksandr Yudin** – Doctor of Engineering, Professor, Director of the Cybersecurity Center of the Educational-Scientific Institute of Information Security and Strategic Communications, National Academy of the Security Service of Ukraine; **Hopeienko Viktor** – dr. sc. ing., Professor, Vice Rector for Research, Director of the study programme “Computer systems”, ISMA University of Applied Sciences (Republic of Latvia); **Leszczyna Rafal** – dr hab. inż., Profesor, Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Politechnika Gdańska (Republic of Poland).

*Print media registration certificate «Information Technology and Society»
series KV No. 24815-14755P dated 27.04.2021*

All electronic versions of articles in the collection are available on the official website edition
<http://journals.maup.com.ua/index.php/it>

The articles were checked for plagiarism using the software
StrikePlagiarism.com developed by the Polish company Plagiat.pl.

© Interregional Academy of Personnel Management, 2021
© Copyright by the contributors, 2021

ЗМІСТ

Андрій ДУДНІК МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ У СКЛАДІ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН.....	6
Валерія КОВАЧ, Володимир КУЦЕНКО, Ірина MARTINIYUK, Олександр КОВАЛЕНКО ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ.....	16
Пилип ПРИСТАВКА, Ольга ЧОЛИШКІНА ЧАСТКОВІ ВИПАДКИ ЛОКАЛЬНИХ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ, БЛИЗЬКИХ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ У СЕРЕДНЬОМУ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО ПОРЯДКІВ.....	26
Микола РУДНІЧЕНКО, Сергій ГРИШИН, Денис ШИБАЄВ, Ігор ПЕТРОВ, Максим НОСОВ ПРОЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ МЕТЕОДАНИХ.....	35
Микола РУДНІЧЕНКО, Сергій ГРИШИН, Наталя ШИБАЄВА, Володимир ВИЧУЖАНІН, В'ячеслав РИЧКО АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЗАСОБІВ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ СФЕРИ ОСВІТИ.....	43
Микола РУДНІЧЕНКО, Тетяна ОТРАДСЬКА, Денис ШИБАЄВ, Ігор ПЕТРОВ, Микита ПОЛІКАРПОВ РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА З УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ.....	51
Ruslan SKURATOVSKIY, Anna BAZARNA ANALYSIS OF THE MEL SCALE FEATURES USING ELECTROGRAPHY AND SPEECH SIGNALS BY PARAMETERIZED KNN AND XGBOOST.....	58
Ruslan SKURATOVSKIY ANALYTICAL OVERVIEW AND SYSTEM ANALYSIS OF ORGANOPHOSPHATES FILTRATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE EUROPEAN UNION.....	75
Денис ШИБАЄВ, Наталя ШИБАЄВА, Тетяна ОТРАДСЬКА, Микита КУЦ РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В КРЕДИТНОМУ СКОРИНГУ.....	85

УДК 004.72:531.7.08

DOI <https://doi.org/10.32689/maup.it.2021.2.1>

Андрій ДУДНИК

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних інформаційних систем і технологій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», вул. Фрометівська 2, Київ, Україна, індекс 03039 (a.s.dudnik@gmail.com)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5725-5942>

Andrey DUDNIK

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Computer Information Systems and Technologies, Interregional Academy of personnel management, 2 Frometivska Street, Kyiv, Ukraine, postal code 03039 (a.s.dudnik@gmail.com)

Бібліографічний опис статті: Дудник А. Моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових мереж у складі комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин. *Інформаційні технології та суспільство*. 2021. Вип. 2. С. 6–14. DOI: <https://doi.org/10.32689/maup.it.2021.2.1>

Bibliographic description of the article: Dudnik, A. (2021). Modeli ta metody pidvyshchennia produktyvnosti bezprovodovykh merezh u skladi kompiuteryzovanykh system vymiryuvannia mekhanichnykh velychyn [Models and methods of growth of productivity of safety networks in components of computerized systems of measurement of mechanical quantities]. *Informatsiini tekhnolohii ta suspilstvo – Information technology and society*, 2, 6–14. DOI: <https://doi.org/10.32689/maup.it.2021.2.1>

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ У СКЛАДІ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН

Анотація. Стаття присвячена моделям та методам підвищення продуктивності безпроводових сенсорних мереж, що перебувають у складі комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин, побудованих на основі декомпозиції нижніх рівнів еталонної моделі OSI. Запропоновано метод підвищення продуктивності мереж, що функціонально об'єднує фізичний та мережевий рівні, що покращує її ефективність в зонах невпевненого прийому майже в два рази. Розроблено модель структурної схеми пристрою підвищення якості передавання даних в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю, що базується на основі так званого методу моніторингу стану якості зв'язку.

Ключові слова: безпроводова мережа, механічні величини, сенсор, продуктивність, сигнал, комп'ютеризована система вимірювання, інформаційно-вимірювальна система.

MODELS AND METHODS OF GROWTH OF PRODUCTIVITY OF SAFETY NETWORKS IN COMPONENTS OF COMPUTERIZED SYSTEMS OF MEASUREMENT OF MECHANICAL QUANTITIES

Abstract. The article is devoted to models and methods of improving the productivity of wireless sensor networks, which are part of computerized systems for measuring mechanical quantities, based on the decomposition of the lower levels of the reference model OSI. The method of increasing the productivity of networks is proposed, which functionally combines physical and network levels, which improves its efficiency in zones of uncertain reception almost twice. The model of the structural scheme of the device for increasing the quality of data transmission in zones of uncertain reception or with insufficient noise immunity, based on the so-called method of monitoring the quality of communication, is developed.

Key words: wireless network, mechanical values, sensor, performance, signal, computerized measurement system, information and measuring system.

Вступ. Серед різноманітних класів комп'ютерних інформаційних систем і мереж особливе місце займають системи і мережі, транспортна служба яких побудована на використанні радіоефіру в якості середовища передачі даних комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин (безпроводові сенсорні мережі). Тому при створення наукових основ побудови комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин, важливе місце займає продуктивність безпроводових сенсорних мереж на основі модифікації існуючої класичної еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМ OSI/ISO), згідно з якою проектується, створюються і експлуатуються більшість засобів передачі даних інформаційно-вимірювальних систем, а також теоретичний аналіз та пошук оптимальних методів моделювання, взаємодії та управління комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин. Питанням дослідження інформаційно-вимірювальних систем, в тому числі і дослідженням технологій моделювання, управління і взаємодії комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин, присвячено

роботи сучасних вчених Кваснікова В.П., Орнадського Д.П., Осмоловського А.І., а також роботи Геєра Д., Ірвіна Дж., Лієрі Дж., Рошана П., Столлінгса В., Харля Д. та ін.

Постановка задачі. Метою даного дослідження є аналіз та обґрунтування теоретичних основ, а також розробка моделей та методів, пов'язаних з підвищенням продуктивності безпроводових мереж, що входять до складу комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин.

Виклад основного матеріалу. Проведено порівняльний аналіз основних існуючих технологій передавання показників вимірювання. На основі експериментальних досліджень виявлено недоліки та ступені свободи для покращення систем управління, взаємодії та підвищення продуктивності в існуючих технологіях безпроводового передавання даних інформаційно-вимірювальних систем. Розглянуто моделі безпроводових комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин та особливості моделювання передачі показників вимірювання у безпроводовому середовищі [1–5].

Багатопроменевий характер поширення радіохвиль, коли кожна точка простору характеризується тим, що до неї надходять сигнали з різних напрямків та з різними часовими затримками, спливає багатократній інтерференції сигналів та їх суттєвому спотворенню. Такі спотворення мають суттєвий вплив на характеристики системи, якщо тривалість затримки перевищує тривалість передавання пакету даних вимірювання. Тобто, у комп'ютерних системах безпроводового зв'язку, як і для проводових систем, велике значення має головне правило, згідно з яким пакет повинний досягти кінцевої точки раніше, ніж буде переданий останній його символ. Але у разі різнонаправленого поширення безпроводових сигналів виконати цю умову значно важче [1–5].

Концептуальна модель простого варіанту мережі скатернет (розподіленої мережі з багатьма розгалуженнями на основі технології *Bluetooth*), що входить до складу комп'ютеризованої системи вимірювальної системи, представлена відкритою (незамкнутою) багатофазною системою масового обслуговування. З погляду класифікації еталонної моделі описувалися два нижні рівні. Транзакт, що є неподільним об'єктом в системі імітаційного моделювання загального призначення, породжувався бітом, що переміщується в скатернет від джерела інформації до споживача. Кожна фаза моделювалася СМО $G/M/n$ з відмовами і дисципліною *FIFO*. Універсальна система імітаційного моделювання забезпечує збір і статистичну обробку даних про транзакти, затримані в кожній точці моделі, а також інтенсивності потоків відмов. Час затримки бітів в каналах передавання (*Wчерги*) даної мережі визначається у відповідності до формули для обчислення часу затримки в черзі багатоканального пристрою з очікуванням:

$$W_{\text{черги}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^N \lambda_i} L_{\text{черги}}, \quad (1)$$

де λ – інтенсивність надходження бітів, що передаються для i -го стану;

$L_{\text{черги}}$ – середня кількість бітів, що передаються і визначається за наступною формулою:

$$L_{\text{черги}} = \frac{\sum_{i=1}^N \rho_i P_0}{n \cdot n! (1 - \sum_{i=1}^N \rho_i / n)^2},$$

де n – кількість розподілених підканалів безпроводового передавання даних мережі *Bluetooth*, що для даного випадку складає 23 підканали;

P_0 – імовірність того, що підканал на даний момент зайнятий, визначається за формулою:

$$P_0 = \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^N \rho_i}{1!} + \frac{\sum_{i=1}^N \rho_i}{2!} + \dots + \frac{\sum_{i=1}^N \rho_i^n}{n!} + \frac{\sum_{i=1}^N \rho_i^{n+1}}{n!(n - \sum_{i=1}^N \rho_i)} \right)^{-1},$$

де ρ – навантаження на дану мережу безпроводового передавання даних, що визначається за формулою:

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu}, \quad (2)$$

де λ – інтенсивність надходження бітів до мережі передавання даних при i -тому стані;

μ – інтенсивність обслуговування бітів у мережі передавання даних. Підставивши усі ці значення у формулу (1), отримаємо наступну результуючу формулу:

$$W_{\text{черги}} = \frac{1}{\lambda} \frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} \right)^{n+1} \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} + \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{2!} + \dots + \left(\frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} \right)^n + \left(\frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} \right)^{n+1} \right)^{-1}}{n! \left(n - \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} \right)}$$

$$n \cdot n! \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} \right)^2 \frac{\mu}{n}$$

Головний пристрій “Master” передає біти в непарні моменти часу, а підлеглий пристрій “Slave” – у парні. Дана модель має ієрархічну будову адже пристрій, який для окремої ділянки мережі є головним, для іншої ділянки може бути підлеглим. Експериментальне дослідження даної моделі було проведене за допомогою інструментального засобу GPSS, при 10^6 прогонів. З отриманих результатів виявлено, що співвідношення часу затримки відповідає реально наявним співвідношенням параметрів мережі [6].

Розглянута модель інфрачервоного трафіку. Мета даного дослідження – побудова одноканальної моделі безпроводового передавання параметрів вимірювання інфрачервоної сенсорної мережі, результати роботи якої б відображали часові та кількісні параметри передавання даних вимірювання механічних величин. Імітаційну модель про інфрачервоного зв’язку подано відкритою одноканальною системою масового обслуговування. Транзакт, що є неподільним об’єктом в системі імітаційного моделювання загального призначення, породжується бітом, що переміщується в інфрачервоній мережі від джерела інформації до споживача. Модель, за класифікацією є моделлю, $G/M/1$ з дисципліною *FIFO*. Час затримки бітів в каналах передавання ($W_{\text{черги}}$) даної системи буде визначатись у відповідності до формули до формули для обчислення часу затримки в черзі одноканального пристрою з очікуванням [7–10]:

$$W_{\text{черги}} = \frac{L_{\text{черги}}}{\sum_{i=1}^N \lambda_i (1 - P_N)}, \quad (3)$$

де $L_{\text{черги}}$ – середня кількість бітів, що передаються, визначається за наступною формулою:

$$L_{\text{черги}} = \sum_{i=1}^N n P_n,$$

де P_n – імовірність того, що в каналі інфрачервоного передавання даних знаходиться n бітів і визначається за формулою:

$$P_n = P_0 \sum_{i=1}^N \rho_i^n,$$

P_0 – імовірність того, що підканал на даний момент зайнятий, визначається за формулою:

$$P_0 = \frac{1 - \sum_{i=1}^N \rho_i^n}{1 - \sum_{i=1}^N \rho_i^n (n+1)},$$

де ρ – навантаження на мережу бездротового передавання даних, що визначається за формулою (2). Підставивши дані значення у формулу (3), отримаємо наступну результуючу формулу:

$$W_{\text{черги}} = \frac{\sum_{n=0}^N n \frac{1 - \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu}}{\sum_{i=1}^N \lambda_i} \left(\frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{\mu} \right)^n}{\sum_{i=1}^N \lambda_i (1 - P_N)}.$$

У результаті моделювання були отримані параметри роботи мережі, зокрема затримка в чергах каналів передавання обох пристроїв, що відповідає пропускній спроможності каналу передавання у випадку, коли навантаження на даний канал є максимальним [6].

Досліджено стандарти мережі типу *IEEE 802.11*, застосовуючи ту чи іншу дисципліну черг, що задається за допомогою застосування одного з алгоритмів управління чергами. Основною задачею даних досліджень являється моделювання багатоканальної безпроводової сенсорної мережі передавання даних вимірювання, із застосуванням різних алгоритмів управління чергами. Визначення на практиці оптимального алгоритму управління передавання даних, за допомогою проведення порівняльних характеристик. Алгоритми, що застосовуються для моделювання беруться довільно [7–10].

Алгоритми управління чергами потрібні для роботи в періоди тимчасових перевантажень при максимальному завантаженні каналів передавання безпроводової мережі, що знаходиться у складі комп'ютеризованої системи вимірювання механічних величин, якщо мережевий пристрій не може впоратися з передаванням бітів на вихідний інтерфейс в тому темпі, в якому вони поступають. Якщо причиною перевантаження є недостатня продуктивність процесорного блоку мережевого пристрою безпроводової, то необроблені біти тимчасово накопичуються у вхідній черзі відповідного вхідного інтерфейсу. Черг до вхідного інтерфейсу може бути декілька, якщо диференціюються запити на обслуговування по декількох класах. У тому ж випадку, коли причина перевантаження полягає в обмеженій пропускній спроможності вихідного інтерфейсу, біти тимчасово зберігаються у вихідній черзі (або чергах) цього інтерфейсу. Концептуальні моделі мереж з застосуванням різних алгоритмів управління чергами в мережах WI-FI представлені відкритою багатозадачною системою масового обслуговування. Кожна фаза моделювалася СМО $G/M/n$ побудована згідно умов того чи іншого алгоритму управління чергами. Результуючою формулою для визначення часу затримки бітів в каналах передавання (*Wчерги*) даної мережі буде формула 1 тому, що модель даної мережі також представлена у вигляді багатоканальної СМО з очікуванням. Модель складається з вимірювальних сенсорів та точки безпроводового доступу. Опишемо роботу даної системи: біти, що надходять з сенсору, який передає дані вимірювання, стають у чергу на обслуговування до точки доступу. Далі у точці доступу, вони стають в чергу на розподілення до робочих станцій, які є їхніми адресатами. Потім вони стають у чергу на обробку до потрібного адресату [7–10].

Розглянуто 3 моделі відповідної структури у яких застосовувались 3 різні алгоритми управління трафіком, що застосовуються у різних стандартах *IEEE 802.11*, а саме «FIFO», «Пріоритетне обслуговування», «Зважені черги». Проведено дослідження з метою порівняльної характеристики між цими алгоритмами за критеріями пропускної спроможності каналів передавання, максимальної швидкості передавання показників, дальності передавання показників, кількості підканалів. Після ряду досліджень з метою порівняння, проведених за правилами процедури підтримки прийняття рішень «*Analitic hierarchy process*» (АНР) по даним алгоритмам було отримано наступні підсумкові коефіцієнти, а саме алгоритм «FIFO» – 0,228, алгоритм «пріоритетне обслуговування» – 0,222, алгоритм «Зважені черги» – 0,55. У результаті даних порівнянь досліджено, що алгоритм «зважені черги» в двічі кращий ніж 2 інших. Проведено дослідження, які показали, що результати, отримані при використанні моделі типу $G/M/n$ для моделювання передачі показників вимірювання сенсорними мережами, є найбільш точними серед інших моделей.

Досліджено модель сенсорної мережі на концептуальному рівні. На основі результатів моделювання даної мережі при стандартній смузі частот мережі «*Bluetooth*» (2400 – 2483,5 МГц *ISM*-діапазону), за формулою (1) була одержана характеристика на рис. 1 [7–10].

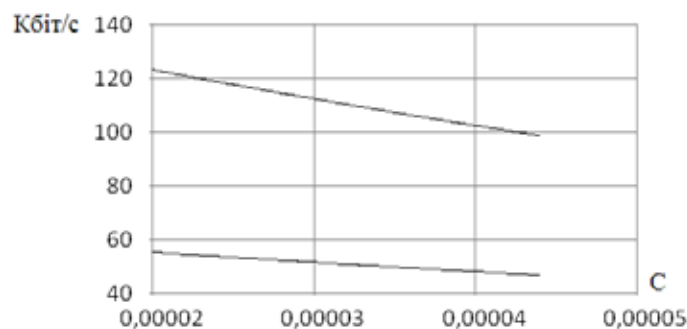


Рис. 1. Графік залежності пропускної спроможності каналу передавання від часу затримки на обробку

Стандартну смугу частот було розширено на 80 МГц, та за формулою (1), знято характеристику, що на рис. 2.

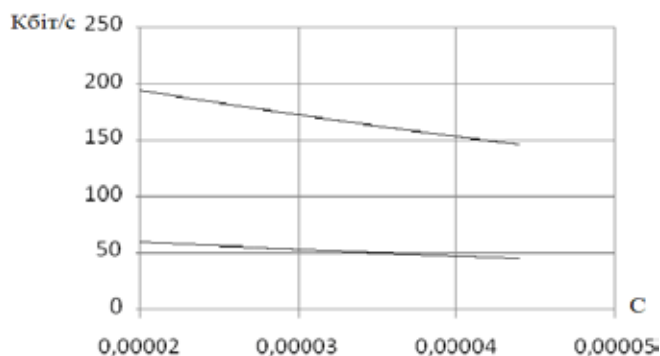


Рис. 2. Графік залежності пропускної спроможності каналу передавання від часу затримки на обробку при розширенні смуги частот

У підсумку зроблений висновок, що розширення смуги частот хоч і погіршує на початку швидкісні показники передавання показників вимірювання сенсорною мережею *Bluetooth*, але значно поліпшує інші параметри, зокрема пропускну спроможність.

Досліджено інфрачервону сенсорну мережу. Передавання показників вимірювання, в даному випадку, буде відбуватися від одного вимірювального пристрою до іншого. Досліджено залежність пропускної спроможності каналу передавання (C) від часу затримки на обробку в обслуговуючому пристрої каналу, яку зображено на рис. 3, було одержано за формулою (3) [7–10].

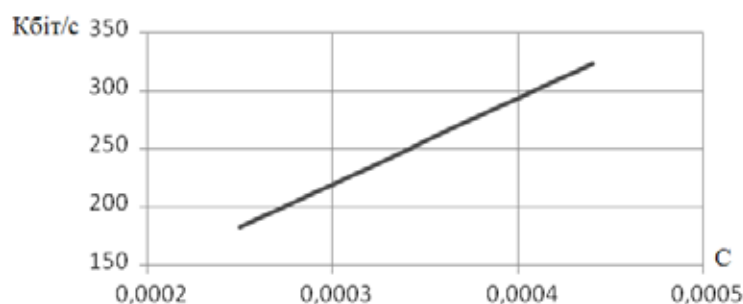


Рис. 3. Графік Залежності пропускної спроможності каналу передавання від часу затримки на обробку в обслуговуючому пристрої каналу

На даному графіку спостерігається лінійне зростання навантаження. Що свідчить про стабільну поведінку обслуговуючих пристроїв при моделюванні стаціонарних процесів за допомогою моделей типу $G/M/1$.

Запропоновано алгоритм функціонального об'єднання нижніх рівнів еталонної моделі *OSI*.

Дану технологію було застосовано для досліджень мереж стандарту *IEEE 802.11* із застосуванням трьох вищезазначених алгоритмів. Це дало змогу одержати наступні результати, за формулою 5, що зображені на рис. 6, 7.

Алгоритм базується на контролюванні бітів фрейму фізичного рівня. Він побудований з тою метою, щоб з полів фрейму, які містять інформацію про середовище передавання даних, отримувати потрібну інформацію. У даному методі мережевий рівень через певні проміжки часу відсилає запити на фізичний про стан сигналу на даний момент. Інформація про стан сигналу міститься у полі, в якому перші біти тримають у собі інформацію про швидкість передавання, а інші про стан сигналу [7–10].

Зазвичай кожному з вище перелічених станів сигналу відповідає число від 0 до 6. На основі одержаних даних мережевий рівень формує уявлення про зміну станів зв'язку, постійно порівнюючи теперішній та попередній стани ($n < n_0$ чи $n \geq n_0$). У випадку, коли зміна станів відповідає $n < n_0$, мережевий рівень відсилає повторний запит. Даний цикл буде відбуватися до тих пір, доки ситуація не стане протилежною ($n \geq n_0$) (гілка «так»). Лише тоді мережевий рівень направить до каналного пакет і віддасть

наказ на його передавання. Потім каналний рівень, при наявності вільного каналу, надасть наказ на генерацію бітів фізичному рівню, у відповідності до конкретного пакету [7–10].



Рис. 4. Блок-схема алгоритму аналізу стану якості сигналу

Особливості даного алгоритму було враховано в структурній схемі пристрою безпроводового передавання даних лінії, що виконувала б функцію зв'язку між додатками фізичного та мережевого рівнів еталонної моделі *OSI*. Тобто працювала б на основі даного алгоритму. Саме з цієї причини в існуючу структурну схему пристрою безпроводового зв'язку вводиться аналізатор якості сигналу 5 рис. 5.

При побудові пристрою, блоки розбито на модулі, згідно їхньої належності до того чи іншого рівня еталонної моделі. Пристрій містить керуючий блок 1, що є частиною *NMS*, модуль мережевого рівня 2, модуль підрівня *LLC* каналного рівня моделі 3, блоку хост інтерфейсу 3.1, вбудованого мікроконтролера 3.2, блоку додатку прийомо/передавача 3.3, блоку шинного інтерфейсу 3.4, пам'яті *S*, модуль підрівня *MAC* каналного рівня 4, контролера смуги частот 4.1, радіочастотного прийомо/передавача 4.2, аналізатора сигналу 5, модуля фізичного рівня 6, інтерфейсу фізичного рівня 6.1, антени 6.2., блоку автоматичного налаштування частоти 7.

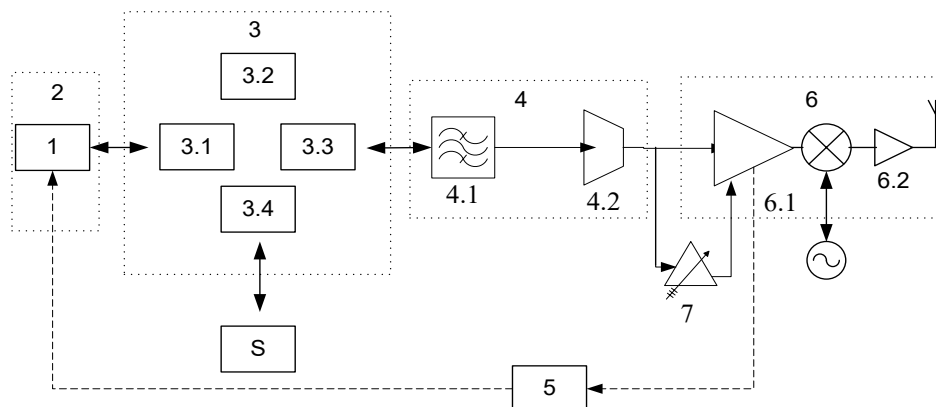


Рис. 5. Безпроводовий мережевий пристрій з системою підвищення якості передачі показників вимірювання в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю

Точка насичення X_0 визначається за формулою:

$$X_0 = \frac{1}{V_d R_d},$$

де X_0 – найбільше навантаження для даної мережі;

V_d – коефіцієнт відвідування для вузла d ;

R_d – час перебування бітів у мережі для вузла d .

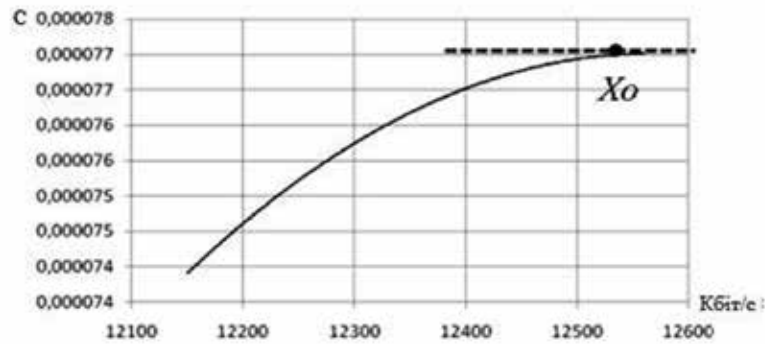


Рис. 6. Графік залежності часу затримки від навантаження каналу передавання

Швидкість передавання показників вимірювання, яку було використано при моделювання відповіді дала *Peak Cell Rate (PCR)* – максимальній швидкості передавання даних складає 54 Мбіт/с.

В безпроводових каналах передавання даної мережі перерозподіл потоків буде відбуватися за допомогою алгоритму курування чергами «Зважені черги». Тобто розподіл бітів інформації в каналах передавання буде відбуватись згідно відсотку пропускної спроможності, яка надана даному класу трафіку. Кількість відсотків пропускної спроможності надається тому чи іншому класу трафіку згідно його пріоритету.

Проведено експеримент, згідно згаданого вище алгоритму.

На основі даних досліджень, за формулою (1), було одержано характеристику наведену на рис. 6.

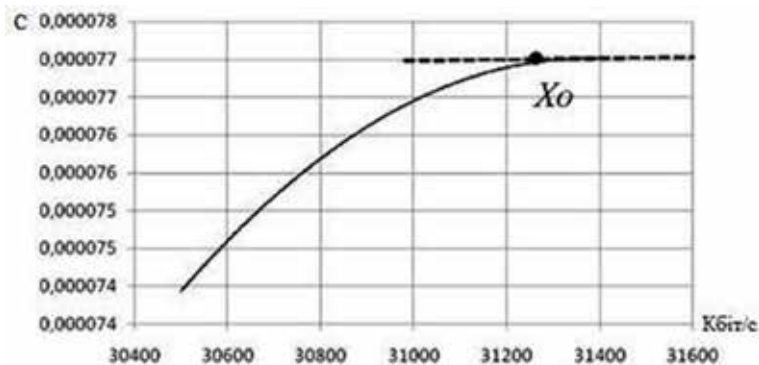


Рис. 7. Графік залежності часу затримки від навантаження каналу передавання

Як показано на графіку, даний алгоритм вносить в роботу безпроводової сенсорної мережі досить позитивні зміни. Це видно з того, що при значному зростанні навантаження в каналах передавання час затримки бітів в черзі на обробку майже не змінився. Тобто дані алгоритми більше майже в три рази покращують швидкісні показники роботи мережі. Цілком імовірно, що таким покращенням сприяє зменшення відсотку помилкових пакетів та запитів на їх повторну відправку, що також потребують певного часу для обробки, а також перехід на стандарт з більшою потужністю при падінні рівня сигналу, що безумовно покращує стійкість роботи сенсорної мережі, значно зменшуючи імовірність відсутності сигналу в зонах невпевненого прийому.

Висновки. Головною особливістю способів управління передаванням даних бездротових інформаційно-вимірювальних систем являється обмеженість пропускної спроможності системи та необмежений вплив перешкод на середовище передавання даних від сторонніх джерел, що випромінюють надвисокі частоти. Можливе зниження пропускної спроможності мережі може сягнути 90% у порівнянні з аналогічним випадком у мережах на основі кабелю.

Моделювання алгоритмів управління чергами безпроводових IBC дозволило виявити те що при використанні алгоритмі «Зважені черги» сумарна пропускна спроможність на 9 Мбіт/с краща ніж при використанні інших алгоритмів.

Знайдено наступні рішення проблеми покращення кількісних та якісних показників безпроводового передавання показників відмірювання механічних величин: розширення частотного діапазону

мережі короткого радіусу дії дає змогу покращити пропускну спроможність мережі майже на 50 %; запропоновано метод підвищення продуктивності для безпроводових сенсорних мереж, що функціонально об'єднує фізичний та мережевий рівні, що може покращити пропускну спроможність мережі в зонах невпевненого прийому майже в два рази; алгоритм зваженого обслуговування заявок трафіку безпроводових комп'ютеризованих систем вимірювання механічних величин, є найбільш ефективною технологією передавання даних у безпроводових сенсорних мережах, за умови рівня неточності вихідних даних 0,9 та на його основі запропоновано метод «Перерозподіл пропускну спроможності каналу передавання сенсорної мережі», що покращує дисципліну обслуговування в черзі, який буде описано в наступних роботах.

Список використаних джерел:

1. Квасніков В.П., Хаєйн Т.М. Концепція повірки координатно-вимірювальних машин через Інтернет. *Методологія та прилади*. 2013. № 6. С. 48–53. URL: <http://ua.amu.in.ua/journal1>.
2. Квасніков В.П., Ганева Т.І. Нова методика розрахунку датчика деформації. *Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах*. 2015. № 3(52). С. 169–173. URL: <http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/41E185F3-5121-491D-84A7-F1E92DE5FB6E.pdf>.
3. Kvasnikov V.P., Ganeva T.I. Method of measurement of stress in loaded structures. *Metallurgical and Mining Industry*. 2015. № 7. Р. 340–343.
4. Квасніков В.П., Лещенко Ю.П. Розробка та дослідження інтелектуальної системи для аналізу ймовірнісних характеристик випадкових процесів механічних величин. *Технологический аудит и резервы производства*. 2015. № 5/3(25). С. 100–102. URL: <http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/52011/48196>.
5. Квасніков В.П., Орнатский Д.П., Осмоловский А.И. Оптимизация аналогового интерфейса информационно-измерительных систем для дистанционных измерений механических величин. *Восточно-Европейский журнал передовых технологий*. 2014. № 4(70). С. 31–37. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-analogovogo-interfeysa-informatsionno-izmeritelnyh-sistem-dlya-distantsionnyh-izmereniy-mekhanicheskikh-velichin>.
6. Дуднік А.С. Метод застосування сучасних безпроводових технологій в інформаційних економічних системах. *Проблеми та перспективи розвитку економічної кібернетики* : монографія / під ред. Т.І. Олешко. Київ : ВД ТОВ «Agrar Media Group», 2013. С. 214–225.
7. Дуднік А.С., Бондаренко Ю.В. Система покращеного передавання даних безпроводових комп'ютерних мереж стандарту IEEE 802.11. *Наука і молодь* : зб. наук. праць. Київ : НАУ, 2012. № 11(12). С. 113–116.
8. Дуднік А.С., Шевцова Є.В., Зубарева О.О. Спосіб підвищення продуктивності безпроводових комп'ютерних мереж на основі міжрівневої взаємодії та пристрій для його реалізації. *Проблеми інформатизації та управління* : зб. наук. Праць, 2011. № 4(36). С. 45–50.
9. Дуднік А.С., Шевцова Є.В., Яценко М.М., Зубарева О.О. Пристрій підвищення якості передавання даних в бездротових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю. *Пат. № 60400 України, МПК H04B 7/005; № u201007469; Заявл. 15.06.10; Опубл. 25.06.11*. Бюл. № 12. 4 с.
10. Дуднік А.С. Динамічний алгоритм управління перерозподілом мережевого трафіку в безпроводових інформаційних системах. *Проблеми модернізації України* : тези допов. всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 листопада 2015 р.) Київ, 2015. С. 126.

References:

1. Kvasnikov, V.P., Khaeyn, T.M. (2013). Kontseptsiya povirky koordynatno-vymiryuval'nykh mashyn cherez Internet [The concept of calibration of coordinate measuring machines via the Internet]. *Metrolohiya ta prylady*, no. 6, pp. 48–53. URL: <http://ua.amu.in.ua/journal1> [in Ukrainian].
2. Kvasnikov, V.P., Hanyeva, T.I. (2015). Nova metodyka rozrakhunku datchyka deformatsiy [A new method of calculating the deformation sensor]. *Vymiryuval'na ta obchyslyuval'na tekhnika v tekhnologichnykh protsesakh*, no. 3(52), pp. 169–173. URL: <http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/41E185F3-5121-491D-84A7-F1E92DE5FB6E.pdf> [in Ukrainian].
3. Kvasnikov, V.P., Ganeva, T.I. (2015). Method of measurement of stress in loaded structures. *Metallurgical and Mining Industry*, no. 7, pp. 340–343 [in English].
4. Kvasnikov, V.P., Leshchenko, Yu.P. (2015). Rozrobka ta doslidzhennya intelektual'noyi systemy dlya analizu ymovirnisnykh kharakterystyk vypadkovykh protsesiv mekhanichnykh velychyn [Development and research of an intelligent system for the analysis of probabilistic characteristics of random processes of mechanical quantities]. *Tehnologicheskij audit i rezervy proizvodstva*, no. 5/3(25), pp. 100–102. URL: <http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/52011/48196> [in Ukrainian].
5. Ornatskij, D.P., Kvasnikov, V.P., Osmolovskij, A.I. (2014). Optimizatsiya analogovogo interfejsa informacionno-izmeritelnyh sistem dlya distantsionnyh izmerenij mekhanicheskikh velychin [Optimization of the analog interface of information-measuring systems for remote measurements of mechanical quantities]. *Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovykh tekhnologij*, no. 4(70), pp. 31–37. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-analogovogo-interfeysa-informatsionno-izmeritelnyh-sistem-dlya-distantsionnyh-izmereniy-mekhanicheskikh-velichin> [in Russian].
6. Dudnik, A.S. (2013). Metod zastosuvannya suchasnykh bezprovodovykh tekhnologij v informatsiynykh ekonomichnykh systemakh [Method of application of modern wireless technologies in information economic systems]. *Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomichnoi kibernetiky* : monohrafiia / pid red. T.I. Oleshko. Kyiv: VD TOV «Agrar Media Group», pp. 214–225 [in Ukrainian].

7. Dudnik, A.S., Bondarenko, Yu.V. (2012). Systema pokrashchenoho peredavannia danykh bezprvodovykh kompiuternykh mrezh standartu IEEE 802.11 [IEEE 802.11 Wireless Computer Networking System]. *Nauka i molod: zb. nauk. prats.* Kyiv: NAU, no. 11(12), pp. 113–116 [in Ukrainian].
8. Dudnik, A.S., Shevtsova, Ye.V., Zubarieva, O.O. (2011). Sposib pidvyshchennia produktyvnosti bezprvodovykh kompiuternykh mrezh na osnovi mizhrivnevoi vzaiemodii ta prystrii dlia yoho realizatsii [Method of increasing productivity of wireless computer networks on the basis of interlevel interaction and device for its implementation]. *Problemy informatyzatsii ta upravlinnia: zb. nauk. Prats*, no. 4(36), pp. 45–50 [in Ukrainian].
9. Dudnik, A.S., Shevtsova, Ye.V., Yatsenko, M.M., Zubareva, O.O. (2011). Prystrii pidvyshchennia yakosti peredavannia danykh v bezdrotovykh mrezhakh v zonakh nevpevnenoho pryimu abo z nedostatnoiu zavadostiikistiu [Device for improving data transmission quality in wireless networks in areas of uncertain reception or with insufficient noise immunity]. *Pat. № 60400 Ukrainy, MPK N04V 7/005; № u201007469; Zaiavl. 15.06.10; Opubl. 25.06.11.* Biul, no. 12, 4 p. [in Ukrainian].
10. Dudnik, A.S. (2015). Dynamichniy alhorytm upravlinnia pererozpodilom mrezevoho trafiku v bezprovodovykh informatsiinykh systemakh [Dynamic algorithm for controlling the redistribution of network traffic in wireless information systems]. *Problemy modernizatsii Ukrainy: tezy dopov. vseukrainskoi nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 12 lystopada 2015 r.* Kyiv, p. 126. [in Ukrainian].